

通风柜

Fume Hoods | 洁净度100级


CYF

1
—
通风柜


最适合在高洁净度环境中操作、需要局部排气的通风柜。

- 本体外装耐腐蚀性强，同时内装根据使用目的有2个型号可选（聚氯乙烯/不锈钢）。
- CYF-V型：耐强酸、碱用，硬质氯乙烯制成。
- CYF-L型：耐有机溶剂用，不锈钢制成。
- 洁净度100级，高效过滤器针对0.3μm粒子的收集效率是99.97%。
- 台面采用冲孔板，下面是排水的结构。
- 水阀、插座、开关安装在前面，提升了操作性和安全性。

排气管图

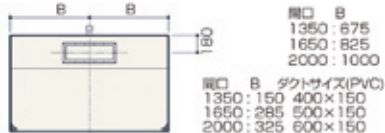

配管图

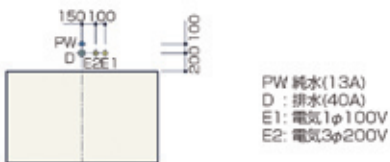

尺寸图 (mm)



■ 共通规格

外装	硬质聚氯乙烯材料 5mm厚t	
内装	V型: 硬质氯乙烯塑料 L型: 不锈钢SUS304	
台面	材质	V型: 硬质氯乙烯塑料 L型: 不锈钢SUS304
	承重	100kg
门	透明聚氯乙烯材料 5mm厚	
前面门可动结构	重量平衡式	
水栓	PV制2个	
插座	AC220V 10A, 2个	
荧光灯	130型20W、160/200型40W 各3个	

■ 规格

型号	CYF-130	CYF-160	CYF-200	
外形尺寸	深×高 1000×2100mm			
	宽	1350mm	1650mm	2000mm
重量	约400kg	约420kg	约470kg	
排气风量	29m ³ /min	36m ³ /min	43m ³ /min	
给气风量	22m ³ /min	28m ³ /min	33m ³ /min	
排气机内静压	98Pa (10mmH ₂ O)			
吹出风速	初期约0.5m/s, 终期约0.2m/s			
气流方向	垂直方向			
HEPA	材质	针对0.3μm粒子的收集效率是99.97%		
	尺寸	610×610×150mm	760×610×150mm	915×610×150mm
	数量	2个		
洁净度	100级			

■ 机型一览表

聚氯乙烯 (V)	CYF-130V	CYF-160V	CYF-200V
不锈钢 (L)	CYF-130L	CYF-160L	CYF-200L